



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI-245: ENTR. BR - 407 / ITAINÓPOLIS.



NOVEMBRO/2025

ÍNDICE

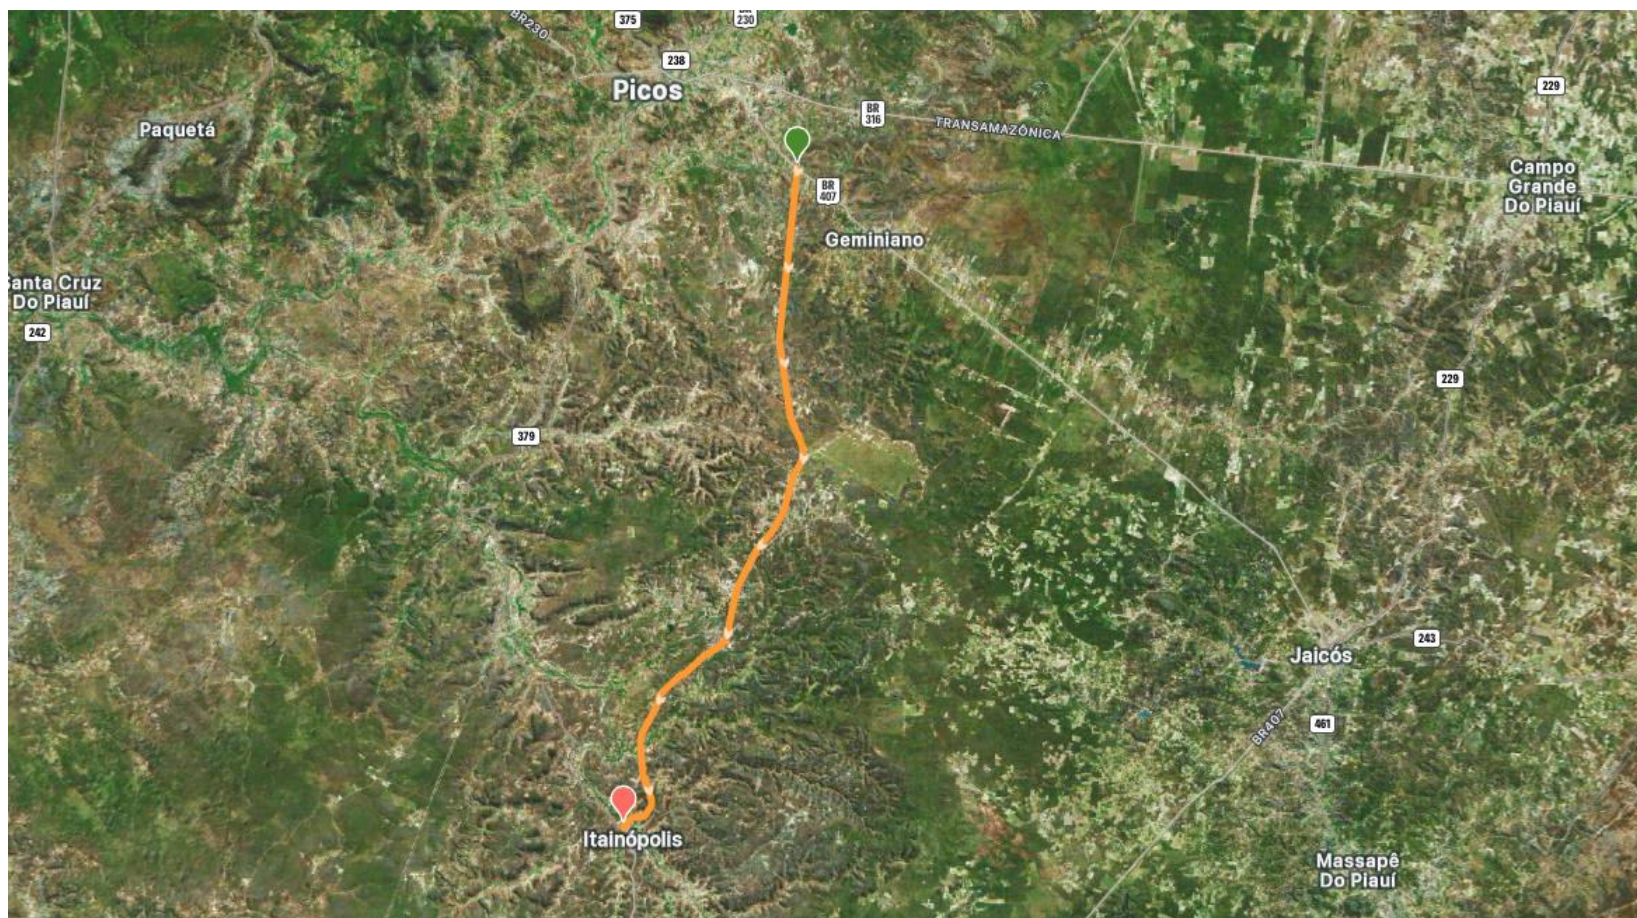
1. APRESENTAÇÃO	1
2. MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1 METODOLOGIA	3
3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4. RESULTADOS.....	24
5. LVC.....	25
6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	26
7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	35

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-245, do entroncamento da rodovia com a BR - 407 até a cidade de Itainópolis.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI – 245, do entroncamento da rodovia com a BR-407 até a cidade de Itainópolis.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos

de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-245

Trecho: Entr. BR-407 / Itainópolis.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Km 0,0 no início da PI-245.

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 24M 234904E 9211903N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura (m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	40,28	40280,00	CBUQ
TOTAL DE CBUQ			40280,00
TOTAL KM DO TRECHO			40,28

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	28,00	28000,00	TSS	
28,00	40,25	12250,00	CBUQ	
TOTAL TSS (m)			28000,00	
TOTAL CBUQ (m)			12250,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 40,28 Km

3.2.5 Localização final do trecho: Av. Tancredo Neves na cidade de Itainópolis.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	0	21	22	1
1	2	0	22	23	0
2	3	0	23	24	0
3	4	0	24	25	1
4	5	0	25	26	0
5	6	0	26	27	2
6	7	0	27	28	2
7	8	0	28	29	0
8	9	0	29	30	2
9	10	0	30	31	0
10	11	0	31	32	0
11	12	0	32	33	1
12	13	0	33	34	0
13	14	0	34	35	0
14	15	0	35	36	0
15	16	0	36	37	0
16	17	0	37	38	0
17	18	0	38	39	0
18	19	0	39	40	0
19	20	1	40	40,25	0
20	21	2			
TOTAL				12	
ÁREA TOTAL				12m ²	
PANELAS POR KM				0,30	

3.3.1- Considerações

No levantamento de campo realizado em novembro de 2025, verificou-se que o revestimento da rodovia é totalmente composto por CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). Durante a inspeção, foram identificadas ocorrências isoladas de panelas, além de rebaixamentos laterais e áreas com erosões ao longo do trecho.

Quanto ao sistema de drenagem, o trecho conta com meios-fios, sarjetas e bueiros em funcionamento, os quais garantem o adequado escoamento das águas pluviais sob o corpo da estrada. No entanto, há necessidade de execução de novos meios-fios e sarjetas ao longo do trecho.

3.3.2 –Localização dos rebaixamentos laterais

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
9,09	LD	3,00	2,00	6,00	
21,05	LE	6,00	1,50	9,00	
22,50	LE	2,00	1,00	2,00	
23,29	LD	1,00	1,00	1,00	
30,49	LD	1,00	1,00	1,00	
TOTAL (m²)					19,00

3.3.3 – Situação das sarjetas

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
19,04	19,15	110,00	RUIM	18,42	18,52	100,00	BOM
22,68	22,88	200,00	REGULAR	22,68	22,88	200,00	REGULAR
25,83	25,86	30,00	REGULAR	25,83	26,15	320,00	REGULAR
29,08	29,24	160,00	BOM	27,08	27,14	60,00	BOM
29,38	29,55	170,00	REGULAR	29,13	29,2	70,00	BOM
29,74	29,8	60,00	REGULAR	29,38	29,5	120,00	REGULAR
30,1	30,52	420,00	BOM	29,75	29,84	90,00	BOM
30,68	30,75	70,00	BOM	30,1	30,52	420,00	BOM
30,87	30,99	120,00	BOM	30,75	30,8	50,00	BOM
31,56	31,69	130,00	BOM	30,84	30,99	150,00	BOM
32,14	32,38	240,00	RUIM	31,56	31,69	130,00	BOM
33,14	33,54	400,00	REGULAR	32,14	32,38	240,00	RUIM
36,48	36,62	140,00	BOM	33,14	33,54	400,00	REGULAR
36,88	36,93	50,00	BOM	36,48	36,62	140,00	BOM
38,66	38,95	290,00	BOM	36,88	36,93	50,00	BOM
		0,00	BOM	38,66	39,02	360,00	BOM
TOTAL (m)		2590,00		TOTAL (m)		2900,00	
TOTAL BOM LE (m)		1380,00		TOTAL BOM LD (m)		1620,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		860,00		TOTAL REGULAR LD (m)		1040,00	
TOTAL RUIM LE (m)		350,00		TOTAL RUIM LD (m)		240,00	
TOTAL LE (m)		2590,00		TOTAL LD (m)		2900,00	
TOTAL (m)						5490,00	

3.3.4 – Situação dos meios-fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,01	0,03	20,00	RUIM	0,01	0,03	20,00	RUIM
0,1	0,13	30,00	RUIM	0,56	0,68	120,00	BOM
0,5	0,68	180,00	BOM	0,69	0,9	210,00	BOM
0,69	0,9	210,00	BOM	1,11	1,16	50,00	BOM
1,05	1,16	110,00	BOM	1,85	1,91	60,00	BOM
1,81	1,92	110,00	BOM	2,17	2,31	140,00	BOM
2,17	2,31	140,00	BOM	2,63	2,81	180,00	BOM
2,63	2,81	180,00	BOM	4,52	4,66	140,00	BOM
3,64	3,79	150,00	BOM	5,21	5,27	60,00	BOM
4,52	4,64	120,00	BOM	5,4	5,42	20,00	BOM
5,31	5,42	110,00	BOM	7,48	7,6	120,00	BOM
7,48	7,62	140,00	BOM	7,76	8	240,00	BOM
7,76	8,01	250,00	BOM	8,2	8,6	400,00	BOM
8,14	8,4	260,00	BOM	8,87	9,25	380,00	BOM
8,87	9,25	380,00	BOM	9,51	9,69	180,00	BOM
9,51	9,75	240,00	BOM	9,9	10,08	180,00	BOM
10,16	10,47	310,00	BOM	10,16	10,41	250,00	BOM
10,62	10,82	200,00	BOM	10,62	10,82	200,00	BOM
11,67	12,14	470,00	BOM	11,67	12,14	470,00	BOM
12,59	12,76	170,00	BOM	12,59	12,76	170,00	BOM
13,63	13,75	120,00	BOM	13,67	13,75	80,00	BOM
14,06	14,19	130,00	BOM	14,11	14,19	80,00	BOM
14,41	14,5	90,00	BOM	14,41	14,48	70,00	BOM
14,81	14,87	60,00	BOM	14,83	14,87	40,00	BOM
17,95	18,05	100,00	BOM	15,5	15,67	170,00	BOM
18,52	19,03	510,00	BOM	17,94	18,05	110,00	BOM
19,42	19,51	90,00	BOM	18,53	19,03	500,00	BOM
20,1	20,2	100,00	BOM	19,51	19,53	20,00	BOM
20,59	20,93	340,00	BOM	20,8	20,93	130,00	BOM
21,32	21,6	280,00	BOM	21,32	21,6	280,00	BOM
21,9	21,98	80,00	REGULAR	21,84	21,98	140,00	REGULAR
22,21	22,3	90,00	BOM	22,21	22,3	90,00	BOM
22,95	23,22	270,00	RUIM	22,95	23,22	270,00	REGULAR
24,61	24,69	80,00	BOM	24,61	24,69	80,00	BOM
25,86	26,01	150,00	BOM	26,15	26,18	30,00	BOM
26,15	26,18	30,00	BOM	26,48	26,9	420,00	RUIM
26,51	26,85	340,00	RUIM	27,14	27,24	100,00	BOM
27,08	27,24	160,00	BOM	28,92	29,13	210,00	RUIM
28,89	29,08	190,00	RUIM	29,86	30,07	210,00	RUIM
29,86	30,07	210,00	RUIM	30,52	30,68	160,00	BOM

30,52	30,68	160,00	BOM	31,15	31,25	100,00	BOM
30,75	30,87	120,00	BOM	31,69	31,84	150,00	BOM
31,15	31,25	100,00	BOM	31,98	32,05	70,00	BOM
31,69	31,84	150,00	BOM	32,65	32,77	120,00	BOM
31,98	32,05	70,00	BOM	33,55	34,07	520,00	RUIM
32,48	32,6	120,00	BOM	34,08	34,29	210,00	BOM
33,55	34,07	520,00	RUIM	34,44	34,48	40,00	BOM
34,08	34,27	190,00	BOM	34,63	34,85	220,00	BOM
34,45	34,48	30,00	BOM	34,97	35,02	50,00	BOM
34,63	34,8	170,00	BOM	35,47	35,52	50,00	RUIM
34,98	35,01	30,00	BOM	35,74	35,97	230,00	BOM
35,74	35,94	200,00	BOM	36,19	36,37	180,00	BOM
36,19	36,37	180,00	BOM	36,93	37,25	320,00	BOM
36,93	37,05	120,00	BOM	39,02	39,11	90,00	BOM
37,15	37,25	100,00	BOM	39,25	39,31	60,00	BOM
38,95	39,11	160,00	BOM			0,00	
TOTAL (m)		9620,00		TOTAL (m)		9190,00	
TOTAL BOM LE (m)		7960,00		TOTAL BOM LD (m)		7350,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		80,00		TOTAL REGULAR LD (m)		410,00	
TOTAL RUIM LE (m)		1580,00		TOTAL RUIM LD (m)		1430,00	
TOTAL LE (m)		9620,00		TOTAL LD (m)		9190,00	
TOTAL (m)						18810,00	

3.3.5 – Localização dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
0,56	BDTC	-	RUIM	OBSTRUÍDO
11,77	BSTC	-	RUIM	OBSTRUÍDO
14,72	BSTC	-	RUIM	OBSTRUÍDO
19,6	BSTC	-	RUIM	OBSTRUÍDO
26,17	BSTC	-	RUIM	OBSTRUÍDO
34,47	BSTC	-	REGULAR	
35,85	BSTC	-	RUIM	OBSTRUÍDO
37,76	BDTC	-	RUIM	OBSTRUÍDO NO LD (JUSANTE)
TOTAL				8,00

3.3.6 –Localização das sarjetas para executar

SARJETAS PARA EXECUTAR							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
10,76	10,90	140,00	EXECUTAR	12,68	12,80	120,00	EXECUTAR
12,68	12,80	120,00	EXECUTAR	13,74	13,88	140,00	EXECUTAR
14,76	14,90	140,00	EXECUTAR	14,76	14,90	140,00	EXECUTAR
17,46	17,52	60,00	EXECUTAR	18,88	19,04	160,00	EXECUTAR
22,68	22,78	100,00	EXECUTAR	22,70	22,78	80,00	EXECUTAR
30,20	30,30	100,00	EXECUTAR	26,59	26,68	90,00	EXECUTAR
30,61	30,70	90,00	EXECUTAR	30,20	30,30	100,00	EXECUTAR
33,24	33,34	100,00	EXECUTAR	30,62	30,67	50,00	EXECUTAR
				33,24	33,32	80,00	EXECUTAR
TOTAL (m)		850,00		TOTAL (m)		960,00	
TOTAL (m)						1810,00	

3.3.7 – Localização dos meios-fios para executar

MEIOS FIOS PARA EXECUTAR							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
10,58	10,76	180,00	EXECUTAR	10,58	10,90	320,00	EXECUTAR
17,52	17,68	160,00	EXECUTAR	17,44	17,54	100,00	EXECUTAR
18,32	18,84	520,00	EXECUTAR	17,54	17,68	140,00	EXECUTAR
19,46	19,59	130,00	EXECUTAR	18,32	18,88	560,00	EXECUTAR
21,38	21,76	380,00	EXECUTAR	19,47	19,59	120,00	EXECUTAR
22,28	22,68	400,00	EXECUTAR	21,38	21,78	400,00	EXECUTAR
22,78	22,90	120,00	EXECUTAR	22,28	22,70	420,00	EXECUTAR
24,90	25,00	100,00	EXECUTAR	22,78	22,92	140,00	EXECUTAR
25,28	25,40	120,00	EXECUTAR	24,90	25,00	100,00	EXECUTAR
26,48	26,68	200,00	EXECUTAR	25,28	25,40	120,00	EXECUTAR
29,64	29,84	200,00	EXECUTAR	26,49	26,68	190,00	EXECUTAR
30,29	30,56	270,00	EXECUTAR	29,64	29,84	200,00	EXECUTAR
35,50	35,56	60,00	EXECUTAR	30,28	30,54	260,00	EXECUTAR
				35,50	35,58	80,00	EXECUTAR
TOTAL (m)		2840,00		TOTAL (m)		3150,00	
TOTAL (m)						5990,00	

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	40,28	40,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40,28	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	40,28	40,28	0,0	0,00	0,00
TOTAL		40,28	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

  				
SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS A IMPLANTAR				
PI - 245 : ENTR. BR - 407 / ITAINÓPOLIS				
KM	CÓDIGO	LADO	SITUAÇÃO	IMAGEM
0,00	R-1	LE/LD	IMPLANTAR	
0,02	A-2A	LD	IMPLANTAR	
0,12	A-18	LE	IMPLANTAR	
0,13	A-8	LE/LD	IMPLANTAR	
3,15	R-7	LE	IMPLANTAR	
8,74	R-7	LD	IMPLANTAR	
12,00	R-7	LD	IMPLANTAR	
12,93	R-7	LE	IMPLANTAR	
15,00	R-7	LD	IMPLANTAR	
18,20	A-18	LE	IMPLANTAR	

22,49	R-7	LD	IMPLANTAR	
23,75	A-2A	LD	IMPLANTAR	
31,01	R-7	LD	IMPLANTAR	
34,00	A-2A	LD	IMPLANTAR	
36,52	A-18	LE	IMPLANTAR	
36,73	A-18-100	LE	IMPLANTAR	
37,90	A-2b	LD	IMPLANTAR	
39,50	A-2a	LE	IMPLANTAR	
39,55	A-2a	LD	IMPLANTAR	
39,70	A-2b	LE	IMPLANTAR	
39,93	A-22	LE	IMPLANTAR	
TOTAL PLACAS EXISTENTES			21,00	

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS EXISTENTES

PI - 245 : ENTR. BR - 407 / ITAINÓPOLIS

KM	CÓDIGO	LADO	SITUAÇÃO	IMAGEM
0,00	R-1	LE/LD	EXISTENTE	
0,12	A-2B	LD	EXISTENTE	
0,12	A-18	LD	EXISTENTE	
0,47	A-2A	LE	EXISTENTE	
0,55	R-7	LE/LD	EXISTENTE	
0,66	A-22	LD	EXISTENTE	
0,75	A-22	LE	EXISTENTE	
1,18	R-19 / 80	LD	EXISTENTE	
1,23	R-7	LE	EXISTENTE	
1,29	R-7	LD	EXISTENTE	

1,89	R-7	LE/LD	EXISTENTE	
2,67	R-7	LE/LD	EXISTENTE	
4,04	R-19 / 80	LE	EXISTENTE	
4,15	R-7	LD	EXISTENTE	
4,67	R-7	LE	EXISTENTE	
8,00	R-7	LD	EXISTENTE	
8,50	R-7	LE	EXISTENTE	
9,00	A-2A	LD	EXISTENTE	
9,32	A-2B	LE	EXISTENTE	
9,52	R-7	LE	EXISTENTE	
10,88	R-7	LD	EXISTENTE	
11,42	R-7	LE	EXISTENTE	
11,47	R-7	LD	EXISTENTE	
11,89	R-7	LE	EXISTENTE	

12,93	R-7	LD	EXISTENTE	
13,44	R-7	LE/LD	EXISTENTE	
13,68	A-2A	LD	EXISTENTE	
14,08	A-2B	LE	EXISTENTE	
14,26	R-7	LE	EXISTENTE	
14,42	R-7	LD	EXISTENTE	
15,00	R-7	LE	EXISTENTE	
15,28	A-2B	LD	EXISTENTE	
15,75	A-2A	LE	EXISTENTE	
15,75	A-2B	LD	EXISTENTE	
16,19	A-2A	LE	EXISTENTE	
16,37	R-7	LE	EXISTENTE	
17,09	R-7	LD	EXISTENTE	
17,25	A-2A	LD	EXISTENTE	

17,62	A-2B	LE	EXISTENTE	
17,65	R-19 / 40	LD	EXISTENTE	
17,69	A-32A	LE	EXISTENTE	
17,92	A-18	LE/LD	EXISTENTE	
18,00	A-32A	LD	EXISTENTE	
18,06	A-18	LE/LD	EXISTENTE	
18,20	A-18	LD	EXISTENTE	
18,34	A-18	LE/LD	EXISTENTE	
18,38	A-33B	LE/LD	EXISTENTE	
18,50	R-19 / 40	LE	EXISTENTE	
18,76	R-7	LE	EXISTENTE	
18,94	R-7	LD	EXISTENTE	
18,99	A-2B	LD	EXISTENTE	
19,37	A-2A	LE	EXISTENTE	

19,85	R-7	LE	EXISTENTE	
20,65	A-2B	LD	EXISTENTE	
20,98	A-2B	LE	EXISTENTE	
21,20	A-2A	LD	EXISTENTE	
21,64	R-7	LE	EXISTENTE	
22,16	R-7	LE	EXISTENTE	
23,12	R-7	LE	EXISTENTE	
23,45	R-7	LD	EXISTENTE	
24,03	A-2B	LE	EXISTENTE	
24,09	A-18 / 100	LD	EXISTENTE	
24,14	A-33B	LD	EXISTENTE	
24,19	A-18	LE/LD	EXISTENTE	
24,26	R-7	LE	EXISTENTE	
24,29	A-18 / 100	LE	EXISTENTE	

24,59	R-7	LE	EXISTENTE	
24,68	A-18 / 200	LD	EXISTENTE	
24,76	R-7	LD	EXISTENTE	
24,81	A-18	LE/LD	EXISTENTE	
24,89	A-18 / 100	LE	EXISTENTE	
25,50	R-7	LE	EXISTENTE	
25,72	R-7	LD	EXISTENTE	
25,94	A-32A	LD	EXISTENTE	
26,13	A-18	LE/LD	EXISTENTE	
26,56	R-7	LD	EXISTENTE	
26,67	A-2B	LD	EXISTENTE	
26,82	A-32A	LE	EXISTENTE	
26,98	A-2A	LE	EXISTENTE	
27,35	A-2A	LE	EXISTENTE	

27,65	A-2A	LE	EXISTENTE	
27,71	R-7	LE	EXISTENTE	
28,20	R-7	LD	EXISTENTE	
28,41	A-2A	LD	EXISTENTE	
28,70	A-2B	LE	EXISTENTE	
28,85	R-7	LD	EXISTENTE	
29,36	R-7	LE	EXISTENTE	
29,53	R-7	LD	EXISTENTE	
29,78	A-2B	LD	EXISTENTE	
29,99	R-7	LE	EXISTENTE	
30,13	A-2A	LE	EXISTENTE	
30,24	R-7	LE	EXISTENTE	
30,30	A-2A	LD	EXISTENTE	
30,52	R-7	LD	EXISTENTE	

30,64	A-2B	LE	EXISTENTE	
31,01	R-7	LE	EXISTENTE	
31,10	A-2A	LD	EXISTENTE	
31,40	A-2A	LD	EXISTENTE	
31,50	A-2B	LE	EXISTENTE	
31,54	A-33A	LD	EXISTENTE	
31,66	R-7	LE	EXISTENTE	
31,78	R-7	LD	EXISTENTE	
32,23	R-7	LE	EXISTENTE	
32,44	R-7	LD	EXISTENTE	
33,01	R-7	LE	EXISTENTE	
33,66	R-7	LD	EXISTENTE	
34,32	A-2B	LE	EXISTENTE	
34,50	R-7	LE	EXISTENTE	

34,53	A-22	LD	EXISTENTE	
34,64	A-22	LE	EXISTENTE	
34,88	R-7	LE	EXISTENTE	
34,93	A-32A	LD	EXISTENTE	
35,04	R-7	LD	EXISTENTE	
35,14	R-19 / 60	LE	EXISTENTE	
35,20	A-2A	LD	EXISTENTE	
35,52	A-2B	LE	EXISTENTE	
35,67	R-7	LE	EXISTENTE	
35,79	R-7	LD	EXISTENTE	
36,52	A-18	LD	EXISTENTE	
36,63	A-18	LE/LD	EXISTENTE	
36,91	R-7	LE/LD	EXISTENTE	
37,56	R-7	LE	EXISTENTE	

38,24	A-2A	LE	EXISTENTE	
38,30	A-2A	LD	EXISTENTE	
38,55	A-2B	LE	EXISTENTE	
38,59	A-2B	LD	EXISTENTE	
38,72	A-33A	LD	EXISTENTE	
38,75	A-33A	LE	EXISTENTE	
39,00	A-2A	LE	EXISTENTE	
39,06	A-2A	LD	EXISTENTE	
39,29	A-2B	LE	EXISTENTE	
39,29	A-2B	LD	EXISTENTE	
39,34	R-19 / 60	LD	EXISTENTE	
39,68	A-22	LD	EXISTENTE	
39,96	A-2A	LD	EXISTENTE	
40,14	A-2B	LE	EXISTENTE	
TOTAL PLACAS EXISTENTES			136,00	

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário realizado na PI-245, no trecho compreendido entre o entroncamento da BR-407 e o município de Itainópolis, abrangeu uma extensão total de 40,28 km, sendo todo pavimentado com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Durante a inspeção, foram identificadas ocorrências pontuais de panelas, totalizando 12,00 m², além de 19,00 m² de rebaixamentos laterais e 80,00 m³ de trechos com erosões.

No que se refere ao sistema de drenagem, foram registrados 15.310,00 m de meio-fio em boas condições, 490,00 m em situação regular e 3.010,00 m em estado ruim. As sarjetas apresentaram 1.900,00 m em situação regular, 3.000,00 m em boas condições e 590,00 m em condição ruim. Também foram identificados oito bueiros em funcionamento, responsáveis pelo adequado escoamento das águas pluviais sob o corpo da estrada.

Quanto à sinalização viária, a horizontal e vertical apresentam-se em bom estado, sendo necessária a implantação de poucas placas ao longo do trecho, a fim de promover maior segurança aos usuários da via.

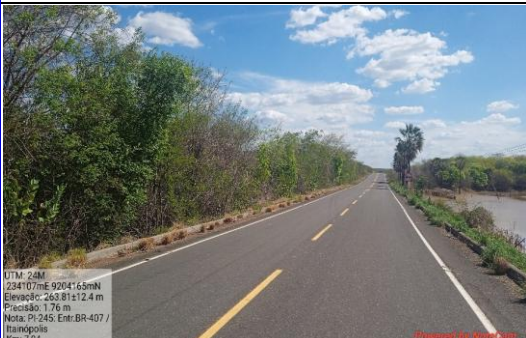
Por fim, constatou-se a necessidade de execução de 5.599,00 m de meios-fios e 1.810,00 m de sarjetas, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de drenagem e garantir o pleno escoamento das águas pluviais no segmento avaliado.

5. LVC

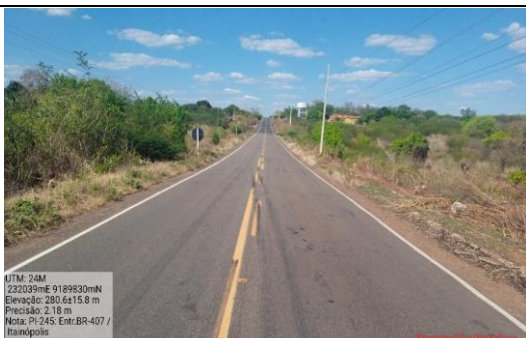
LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																														
Rodovia: PI-245 Trecho: ENTR. BR-407 – ITAINÓPOLIS															nov/25 Pág.1															
nº tre- cho	Extensão			Recapamento com TB				Restauração					Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.
	Inicial	Final	Extensão	Pista	Acostam. LD	LE	Tapa Buraco	Pista	Acostamento LD	LE	Retificar Greide	Rebaix. Lateral		S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.	Dreno Pr.		Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	
1	0	2	2											S	T		D	X				X				X				Pontilhão no km 0,7. BDTC ruim e obstruído no km 0,56
2	2	4	2															X				X				X				
3	4	6	2															X				X				X				
4	6	8	2															X				X				X				
5	8	10	2									X						X				X				X				
6	10	12	2											S	T		S	X				X				X				BSTC ruim e obstruído no km 11,77
7	12	14	2															X				X				X				
8	14	16	2											S	T		S	X				X				X				BSTC ruim e obstruído no km 14,72
9	16	18	2															X				X				X				
10	18	20	2				X							S	T		S	X	X			X				X				BSTC ruim e obstruído no km 19,60
11	20	22	2				X					X						X				X				X				
12	22	24	2									X						X	X			X				X				
13	24	26	2				X											X	X			X				X				
14	26	28	2				X							S	T		S	X	X			X				X				BSTC ruim e obstruído no km 26,17
15	28	30	2				X											X	X			X				X				
16	30	32	2									X						X	X			X				X				Ponte no km 30,05
17	32	34	2				X											X	X			X				X				Ponte no km 33,82.
18	34	36	2											S	T		S	X				X				X				BSTC regular no km 34,47; BSTC ruim e obstruído no km 35,85
19	36	38	2											S	T		S	X	X			X				X				
20	38	40	2											S	T		S	X	X			X					X			Ponte no km 39,03; BSTC ruim e obstruído no km 37,76
21	40	40,28	0,28																			X				X				
22	40,28	42,28	2																											

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-245 : ENTR. BR-407 / ITAINÓPOLIS	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 24M 234904mE 9211903mN Elevação: 230.71±1.28 m Precisão: 1.366 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 0,0 <i>Powered by NoteCam</i>	 UTM: 24M 234897mE 9211876mN Elevação: 230.71±1.79 m Precisão: 1.4 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 0,0 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 24M 234893mE 9211877mN Elevação: 230.71±1.88 m Precisão: 1.23 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 0,0 <i>Powered by NoteCam</i>	 UTM: 24M 234913mE 9211903mN Elevação: 230.71±1.15 m Precisão: 2.06 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 0,0 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 24M 234899mE 9211592mN Elevação: 227.41±100.0 m Precisão: 2.12 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 0,31 <i>Powered by NoteCam</i>	 UTM: 24M 234816mE 9210791mN Elevação: 251.91±11.3 m Precisão: 1.96 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 1,6 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 24M 234714mE 9209779mN Elevação: 247.01±14.6 m Precisão: 1.78 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 2,18 <i>Powered by NoteCam</i>	 UTM: 24M 234992mE 9208647mN Elevação: 258.91±11.4 m Precisão: 1.166 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 3,33 <i>Powered by NoteCam</i>

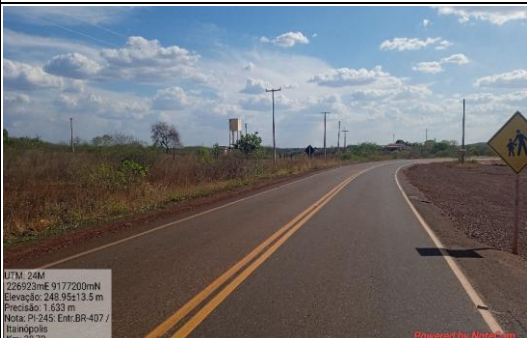
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-245 : ENTR. BR-407 / ITAINÓPOLIS	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 24M 234592mE 9208647mN Elevação: 258,91±12,1 m Precisão: 1,566 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 3,33 Powered by NoteCam	 UTM: 24M 234460mE 9207352mN Elevação: 279,51±11,6 m Precisão: 0,966 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 4,67 Powered by NoteCam
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 24M 234460mE 9207352mN Elevação: 279,51±12,4 m Precisão: 1,6 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 4,67 Powered by NoteCam	 UTM: 24M 234273mE 9205690mN Elevação: 276,91±14,1 m Precisão: 2,825 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 6,41 Powered by NoteCam
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 24M 234107mE 9204165mN Elevação: 268,81±12,4 m Precisão: 1,76 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 7,94 Powered by NoteCam	 UTM: 24M 234008mE 9202790mN Elevação: 279,11±10,2 m Precisão: 1,48 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 9,97 Powered by NoteCam
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 24M 234005mE 9202790mN Elevação: 279,11±11,6 m Precisão: 1,65 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 9,97 Powered by NoteCam	 UTM: 24M 234226mE 9201359mN Elevação: 292,19±13,1 m Precisão: 1,32 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 10,82 Powered by NoteCam

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-245 : ENTR. BR-407 / ITAINÓPOLIS	
FOTO 17	FOTO 18
 UTM: 24M 234225mE 9201362mN Elevação: 284.25±14.5 m Precisão: 3.36 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 13,82 Powered by NoteScan	 UTM: 24M 234615mE 9198816mN Elevação: 306.25±14.2 m Precisão: 1.92 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 13,45 Powered by NoteScan
FOTO 19	FOTO 20
 UTM: 24M 235184mE 9197131mN Elevação: 344.32±11.5 m Precisão: 1.28 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 15,22 Powered by NoteScan	 UTM: 24M 235177mE 9197136mN Elevação: 325.62±19.8 m Precisão: 7.15 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 15,22 Powered by NoteScan
FOTO 21	FOTO 22
 UTM: 24M 234664mE 9104944mN Elevação: 335.0±12.6 m Precisão: 1.58 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 17,60 Powered by NoteScan	 UTM: 24M 234671mE 9104935mN Elevação: 340.0±14.9 m Precisão: 3.0 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 17,63 Powered by NoteScan
FOTO 23	FOTO 24
 UTM: 24M 234556mE 9194590mN Elevação: 328.3±12.9 m Precisão: 1.96 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 17,99 Powered by NoteScan	 UTM: 24M 234449mE 9194231mN Elevação: 325.0±15.7 m Precisão: 3.425 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 18,37 Powered by NoteScan

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-245 : ENTR. BR-407 / ITAINÓPOLIS	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 24M 233227mE 9191872mN Elevação: 297.512.7 m Precisão: 1.44 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 21,05	 UTM: 24M 233229mE 9191877mN Elevação: 297.511.6 m Precisão: 1.5 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 21,05
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 24M 233235mE 9191878mN Elevação: 297.713.6 m Precisão: 1.533 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 21,05	 UTM: 24M 233229mE 9191877mN Elevação: 297.443.5 m Precisão: 1.62 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 21,07
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 24M 232890mE 9191965mN Elevação: 282.5415.3 m Precisão: 1.75 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 21,65	 UTM: 24M 232039mE 9189830mN Elevação: 280.612.4 m Precisão: 1.28 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 23,50
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 24M 232039mE 9189830mN Elevação: 280.6115.8 m Precisão: 2.16 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 23,50	 UTM: 24M 231415mE 9187502mN Elevação: 284.9120.2 m Precisão: 4.84 m Nota: PI-245, Entr: BR-407 / Itainópolis Km: 25,94

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-245 : ENTR. BR-407 / ITAINÓPOLIS	
FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 24M 231264mE 9186920mN Elevação: 270.12±12.8 m Precisão: 1.12 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 26,62	 UTM: 24M 231264mE 9186920mN Elevação: 270.12±13.8 m Precisão: 1.7 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 26,62
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 24M 230765mE 9185841mN Elevação: 250.52±12.9 m Precisão: 1.566 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 28,17	 UTM: 24M 228630mE 9184535mN Elevação: 227.62±12.4 m Precisão: 0.983 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 30,30
FOTO 37	FOTO 38
 UTM: 24M 228630mE 9184535mN Elevação: 227.62±12.6 m Precisão: 1.65 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 30,30	 UTM: 24M 228053mE 9184044mN Elevação: 247.62±12.5 m Precisão: 1.92 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 31,07
FOTO 39	FOTO 40
 UTM: 24M 227745mE 9183659mN Elevação: 247.7±12.0 m Precisão: 1.34 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 31,59	 UTM: 24M 227744mE 9183665mN Elevação: 248.1±16.3 m Precisão: 1.70 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 31,58

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-245 : ENTR. BR-407 / ITAINÓPOLIS	
FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 24M 226551mE 9181826mN Elevação: 248.3±15.8 m Precisão: 1.8 m Nota: PI-245, Entr. BR-407 / Itainópolis Km: 32,65	 UTM: 24M 226580mE 9181467mN Elevação: 225.71±12.6 m Precisão: 1.86 m Nota: PI-245, Entr. BR-407 / Itainópolis Km: 34,63
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 24M 226673mE 9181468mN Elevação: 227.71±12.7 m Precisão: 1.42 m Nota: PI-245, Entr. BR-407 / Itainópolis Km: 34,65	 UTM: 24M 226665mE 9181450mN Elevação: 225.6±12.9 m Precisão: 1.86 m Nota: PI-245, Entr. BR-407 / Itainópolis Km: 34,66
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 24M 226638mE 9181354mN Elevação: 223.61±13.3 m Precisão: 0.9 m Nota: PI-245, Entr. BR-407 / Itainópolis Km: 34,24	 UTM: 24M 226628mE 9181020mN Elevação: 214.01±17.0 m Precisão: 1.9 m Nota: PI-245, Entr. BR-407 / Itainópolis Km: 34,59
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 24M 227119mE 9178466mN Elevação: 246.95±13.8 m Precisão: 1.42 m Nota: PI-245, Entr. BR-407 / Itainópolis Km: 37,23	 UTM: 24M 227028mE 9178452mN Elevação: 242.25±13.0 m Precisão: 1.32 m Nota: PI-245, Entr. BR-407 / Itainópolis Km: 37,23

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-245 : ENTR. BR-407 / ITAINÓPOLIS	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 24M 227029mE 9178451mN Elevação: 242.85±14.0 m Precisão: 1.3 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 37,29	 UTM: 24M 227018mE 9178457mN Elevação: 223.85±17.2 m Precisão: 0.666 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 37,29
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 24M 227027mE 917848mN Elevação: 242.65±13.7 m Precisão: 1.266 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 37,29	 UTM: 24M 227117mE 9178117mN Elevação: 232.05±16.5 m Precisão: 1.66 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 37,60
FOTO 53	FOTO 54
 UTM: 24M 227218mE 9177769mN Elevação: 246.25±15.0 m Precisão: 1.763 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 37,99	 UTM: 24M 228923mE 9177200mN Elevação: 248.95±13.5 m Precisão: 1.633 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 38,70
FOTO 55	FOTO 56
 UTM: 24M 228646mE 9177063mN Elevação: 245.65±13.5 m Precisão: 1.04 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 39,04	 UTM: 24M 228646mE 9177063mN Elevação: 245.65±13.1 m Precisão: 1.033 m Nota: PI-245, Entr:BR-407 / Itainópolis Km: 39,04

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-245 : ENTR. BR-407 / ITAINÓPOLIS	
FOTO 57	FOTO 58
 UTM: 24M 226646mE 9177063mN Elevação: 245.65±13.7 m Precisão: 1.24 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 39,64	 UTM: 24M 226297mE 9176971mN Elevação: 242.25±15.3 m Precisão: 1.833 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 39,42
FOTO 59	FOTO 60
 UTM: 24M 226054mE 9176879mN Elevação: 225.95±16.5 m Precisão: 2.02 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 39,67	 UTM: 24M 225814mE 9176882mN Elevação: 217.05±13.0 m Precisão: 1.78 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 39,96
FOTO 61	FOTO 62
 UTM: 24M 225680mE 9176426mN Elevação: 215.55±13.9 m Precisão: 1.26 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 40,28	 UTM: 24M 225687mE 9176419mN Elevação: 215.65±13.7 m Precisão: 1.35 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 40,28
FOTO 63	FOTO 64
 UTM: 24M 225687mE 9176419mN Elevação: 215.65±13.7 m Precisão: 1.033 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 40,28	 UTM: 24M 225685mE 9176426mN Elevação: 216.25±14.2 m Precisão: 1.36 m Nota: PI-245: Entr.BR-407 / Itainópolis Km: 40,28

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-245 : ENTR. BR-407 / ITAINÓPOLIS	
FOTO 65	
	

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

