



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI-236: AGRICOLÂNDIA / LAGOINHA DO PIAUÍ.



FEVEREIRO/2026

ÍNDICE


1. APRESENTAÇÃO	1
2. MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1 METODOLOGIA	3
3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4. RESULTADOS.....	8
5. LVC.....	9
6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	10
7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	12

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-236, da cidade de Agricolândia até Lagoinha do Piauí.

2. MAPA DE SITUAÇÃO

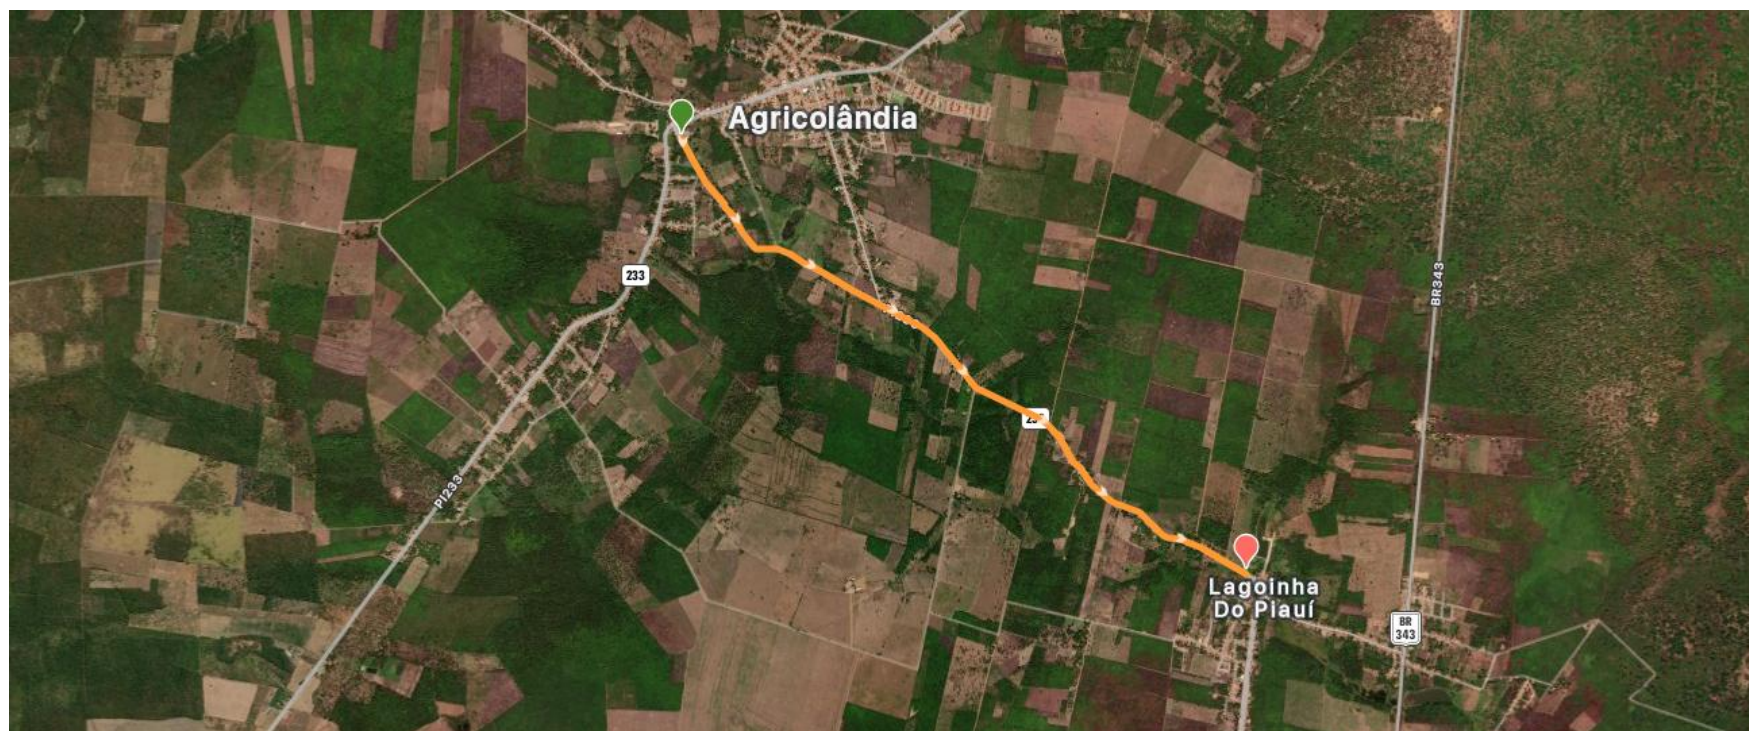

3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário da PI-236 situado no trecho de Agricolândia até Lagoinha Do Piauí.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos

de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-236

Trecho: Agricolândia / Lagoinha Do Piauí.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Km 0,0 na Av. Nossa Senhora Da Conceição na cidade de Agricolândia.

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23M 758091E 9358349N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura(m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	5,19	5190,00	TSD
TOTAL DE TSD			5190,00
TOTAL KM DO TRECHO			5,19

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	5,19	5190,00	SEM REVESTIMENTO	
TOTAL TSS (m)			5190,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 5,19 Km

3.2.5 Localização final do trecho: Rua Januária Chaves em Lagoinha Do Piauí.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	4	3	4	0
1	2	1	4	5	0
2	3	0	5	5,19	0
TOTAL				5	
ÁREA TOTAL				5 m ²	
PANELAS POR KM				0,96	

3.3.1- Considerações

No levantamento de campo realizado em fevereiro de 2026, verificou-se que o revestimento da rodovia é composto predominantemente por Tratamento Superficial Duplo (TSD).

Durante a inspeção, foram identificadas ocorrências isoladas de panelas, não sendo observados outros tipos de defeitos no pavimento.

Quanto ao sistema de drenagem, o trecho dispõe apenas de bueiros em situação ruim, o que compromete o adequado escoamento das águas pluviais sob o corpo da estrada.

Em relação à sinalização, está se encontra deficiente, tanto no aspecto horizontal quanto no vertical.

3.3.2 – Localização dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
0,06	BDTC	-	RUIM	
TOTAL				1,00

3.3.3 – Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
0,00	5,19	5190,00	0,00	5,19	5190,00
TOTAL (ha)		1,557	TOTAL (ha)		1,557
TOTAL (ha)					3,114

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00
TOTAL		0,00	0,00	5,19	0,00
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	5,19	0,00	0,0	5,19	0,00
TOTAL		0,00	0,00	5,19	0,00
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário realizado na PI-236, no trecho compreendido entre Agricolândia e Lagoinha do Piauí, abrangeu uma extensão total de 5,19 km, sendo executados em Tratamento Superficial Duplo (TSD).

Durante a inspeção, foram identificadas ocorrências pontuais de panelas, totalizando 5,00 m².

No que se refere ao sistema de drenagem foi identificado um bueiro em funcionamento, responsáveis pelo adequado escoamento das águas pluviais sob o corpo da estrada.


Quanto à sinalização viária, a horizontal apresenta todo o trecho em situação ruim, enquanto a sinalização vertical encontra-se deficiente, sendo necessária a implantação de novas placas ao longo do trecho, a fim de promover maior segurança aos usuários da via.

Por fim, constatou-se a necessidade de execução de roço em todo o trecho que compreende 5,19 km.

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO – LVC																													
Rodovia: PI - 236 Trecho: Agricolândia / Lagoinha do Piauí.																							fev/26		Pág.1				
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB			Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros			Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.		
				Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento			Retificar Greide	Rebaix. Lateral	S/N	Tipo	Corpo	Boca		Mf	Sarj.	Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom		Reg.	Ruim
	LD	LE	LD		LE																								
1	0	2	2				X						S	T		D				X			X						BDTC LOCALIZADO NO KM 0,06
2	2	4	2																	X			X			X			
3	4	5,19	1,19																	X			X			X			

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

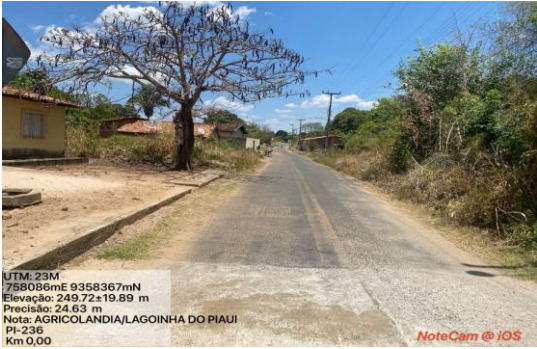RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI - 236 : AGRICOLÂNDIA / LAGOINHA DO PIAUÍ	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 23M 758091mE 9358349mN Elevação: 238,99±28,43 m Precisão: 10,86 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 0,00 NoteCam @ IOS	 UTM: 23M 758096mE 9358367mN Elevação: 249,72±19,89 m Precisão: 24,63 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 0,00 NoteCam @ IOS
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 23M 758091mE 9358351mN Elevação: 238,98±21,14 m Precisão: 11,48 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 0,00 NoteCam @ IOS	 UTM: 23M 758149mE 9358246mN Elevação: 240,68±15,82 m Precisão: 15,61 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 0,13 NoteCam @ IOS
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 23M 758502mE 9357732mN Elevação: 248,86±5,01 m Precisão: 4,75 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 0,74 NoteCam @ IOS	 UTM: 23M 758580mE 9357610mN Elevação: 244,77±3,58 m Precisão: 4,75 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 0,88 NoteCam @ IOS
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 23M 760814mE 9356106mN Elevação: 242,31±57,30 m Precisão: 54,34 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 3,70 NoteCam @ IOS	 UTM: 23M 761691mE 9355496mN Elevação: 239,96±3,71 m Precisão: 4,75 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 4,78 NoteCam @ IOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI - 236 : AGRICOLÂNDIA / LAGOINHA DO PIAUÍ	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 23M 762053mE 9355292mN Elevação: 228.35±9.88 m Precisão: 5.18 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 5,19	 UTM: 23M 762054mE 9355291mN Elevação: 229.01±16.24 m Precisão: 9.43 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 5,19
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 23M 762055mE 9355291mN Elevação: 228.17±10.28 m Precisão: 4.75 m Nota: AGRICOLÂNDIA/LAGOINHA DO PIAUÍ PI-236 Km 5,19	

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

